



3

Fornax PvcNeoSlide Sürme Pencere-Kapı Donanımları

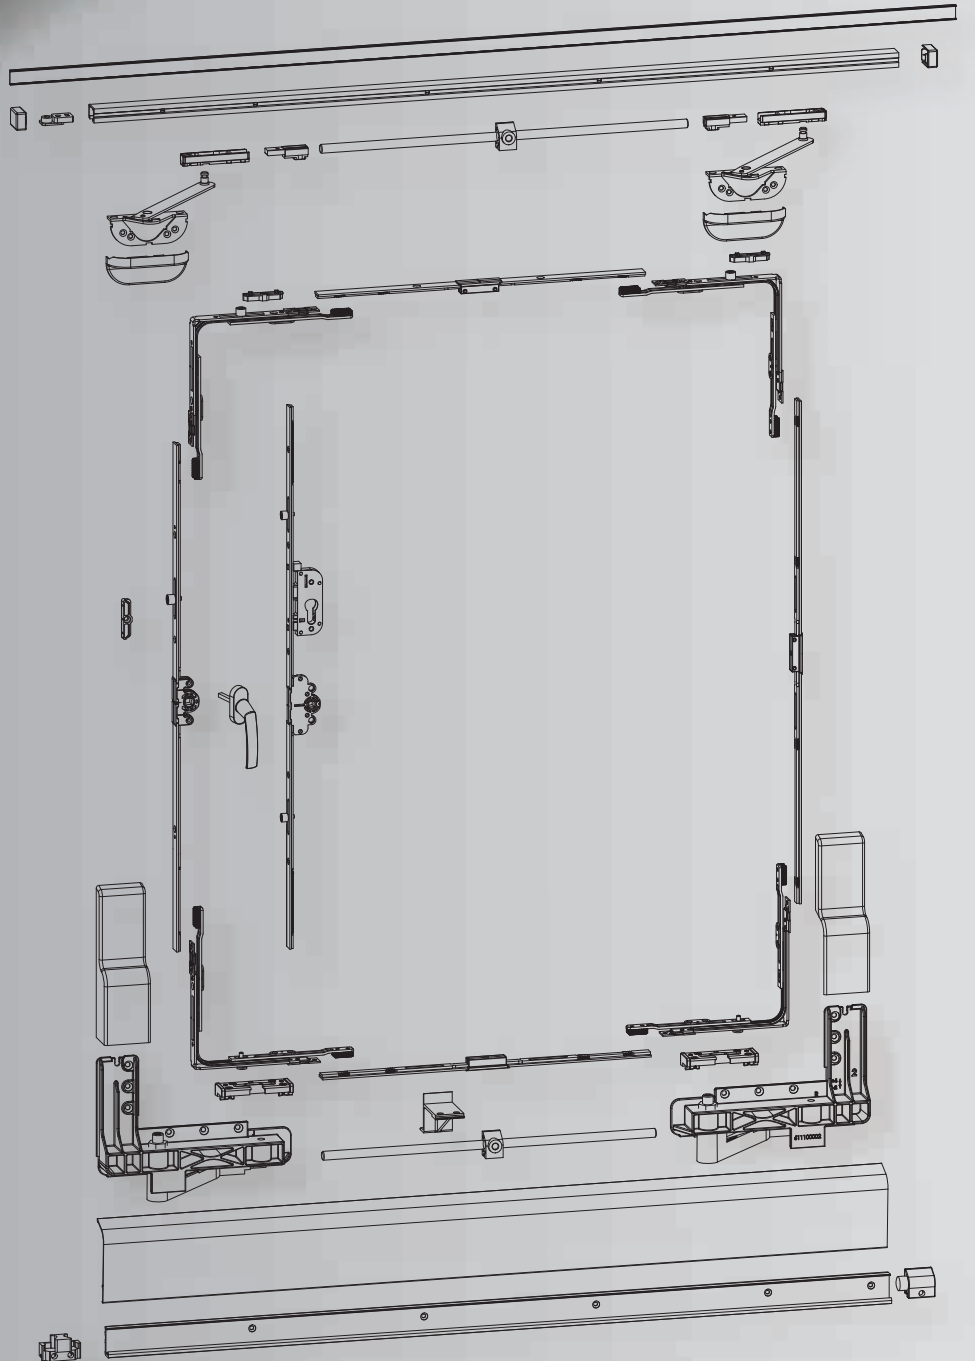

Fornax PvcNeoSlide
Sürme Pencere-Kapı Donanımları




İÇİNDEKİLER

Kaldırmalı Paralel Sürme Donanımları 74

Paralel Devirmeli Sürme Donanımları 78

Basit Sürme Donanımları 86



Fornax PvcNeoSlide LNS-200/300 Kaldırmalı Sürme Donanımları

Büyük, Ağır ve Zarif

Kaldır sür doğramalar ağır ve aşırı büyük doğramalar olarak bilinirler. Gerek ağırlıkları gerekse ebatları sebebiyle kullanılan aksesuarın en önemli olduğu doğrama tipidir.

Kaldır sür doğramalar mekanlar arası geçişlerde geniş bir alan bırakması ve çok geniş bir görüş alanı sunması ile işlevseldir, birden fazla açılır kanat kullanılabilmesi sayesinde ise kullanışlıdır.

Bu tip doğramalar için geliştirilen Fornax LNS serisi kaldırmalı sürme donanımları 300 kg 'a kadar olan kanat ağırlıkları altında maksimum verimlilikle işlevini gerçekleştirmektedir.


Tamamen özel güçlendirilmiş malzemelerden imal edilen Fornax LNS donanımları bu ağır yük altında çok kolay kumanda edilebilmesi ve yüksek güvenliği sayesinde tercih sebebidir.

Fornax LNS nin yüksek kalitesi ve uzun kullanım ömrü ile kaldır sür doğramanın zerafetinin ve işlevselliğinin uzun yıllar boyunca sorunsuzca kullanabileceksiniz.



Avantajlarımız

- Donanımlarımız pencere ve kapı kullanımına uygun iki farklı ispanyolet dizaynına sahiptir.
- Büyük ebatlarda ilave orta taşıyıcı araba kullanılabilmesi avantajına sahiptir.
- Montajda zaman tasarrufu sağlar. Hatalı montajı engelleyecek uyumda dizayn edilmiştir.
- Havalandırmalı karşılık sayesinde kanadı tam açmadan mikro havalandırmaya imkan tanır.




Fornax PvcNeoSlide LNS-200/300 Kaldırmalı Sürme Donanımları

Teknik Donanım Özellikleri

- KG - Kanat Genişliği 650 mm - 2350 mm
- KY - Kanat Yüksekliği..... 1200 mm -2700 mm
- KA.kg_{max} - Kanat Ağırlığı..... max. 300 Kg
- BSE - İspanyolet Ekseni..... 27,5 mm
- HP - Kol Pozisyonu..... Pencere: 400 mm
Kapı : 1010 mm

Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir.
Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

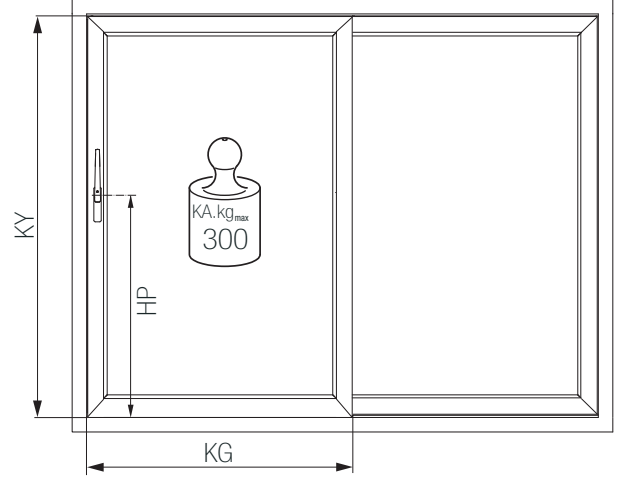

Fornax PvcNeoSlide LNS-200
Kaldırmalı Sürme Donanımları
İspanyolet ve Aksesuar Setleri

Donanım Teknik Detayları


Kullanım Aralığı	:	Min: 1200mm - Max: 2700mm
Eksen	:	-
Kol Yeri	:	Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	:	-
Güvenlik Seviyesi	:	-
(HKE) Hatalı Kullanım Emniyeti	:	-

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

SİPARİŞ DETAYLARI

27,5 mm İspanyolet	Boy	KA	Miktar
140.127.180.000 GR 01	1800	1200-1800	1 Set
140.127.210.000 GR 02	2100	1801-2100	1 Set
140.127.240.000 GR 03	2400	2101-2400	1 Set
140.127.270.000 GR 04	2700	2401-2700	1 Set
37,5 mm İspanyolet	Boy	KA	Miktar
140.137.180.000 GR 01	1800	1200-1800	1 Set
140.137.210.000 GR 02	2100	1801-2100	1 Set
140.137.240.000 GR 03	2400	2101-2400	1 Set
140.137.270.000 GR 04	2700	2401-2700	1 Set
Araba Bağlantı Mili	Boy	KA	Miktar
140.200.150.000 GR 01	1500	720-1500	1 Adet
140.200.200.000 GR 02	2000	1501-2000	1 Adet
140.200.250.000 GR 03	2500	2001-2500	1 Adet
140.200.320.000 GR 04	3200	2501-3200	1 Adet
Kol Grubu			Miktar
140.301.000.100	Tek Taraflı Kol / Barelsiz		1 Set
140.301.000.200	Tek Taraflı Kol / Barelli		1 Set
140.302.000.100	Çift Taraflı Kol / Barelli Kol + Dış Tutamak		1 Set
140.302.000.200	Çift Taraflı Kol / Barelli Kol + Barelsiz Kol		1 Set
200 Kg Aksesuar Grubu*			Miktar
140.401.000.001	Aluplast 70		1 Set
140.401.000.002	Aluplast HST 4000		1 Set
140.405.000.001	Deceuninck Monorial		1 Set
140.408.000.001	Gealan 8000		1 Set
140.412.000.001	Inotic Elit		1 Set
140.420.000.001	Profine Premidor		1 Set
140.421.000.001	Rehau Brilliant		1 Set
140.421.000.002	Rehau Geneo		1 Set
140.421.000.003	Rehau S712		1 Set
140.422.000.001	Salamander		1 Set
140.422.000.002	Schüco Corona CT 70		1 Set
140.424.000.001	Thyssen HST		1 Set
140.424.000.002	Trocal S900		1 Set
140.427.000.001	Veka Slide		1 Set
140.427.000.002	Veka Softline		1 Set
140.427.000.003	Veka Topline		1 Set
140.428.000.001	Wymar 3000		1 Set

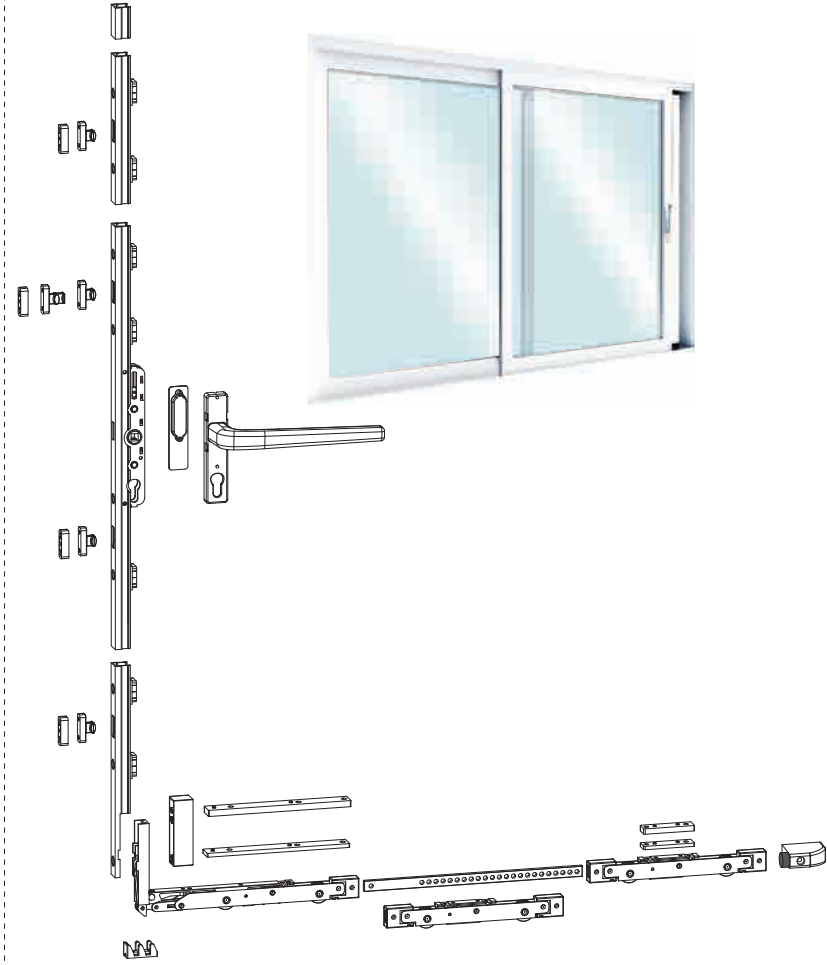

**200 Kg Aksesuar Grubu Set İçeriği

- Ön Araba 200 Kg
- Arka Araba 200 Kg
- Standart Kilitleme Karşılığı
- Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı
- Karşılık Yükseltme Parçası
- İspanyolet Dayama Parçası
- Ön Araba Dayama Parçası
- Arka Araba Dayama Parçası
- Arka Stoplama
- Alt Güvenlik Dili Karşılığı

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide LNS-300
Kaldırmalı Sürme Donanımları
İspanyolet ve Aksesuar Setleri

Donanım Teknik Detayları


Kullanım Aralığı	:	Min: 1200mm - Max: 2700mm
Eksen	:	-
Kol Yeri	:	Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	:	-
Güvenlik Seviyesi	:	-
(HKE) Hatalı Kullanım Emniyeti	:	-

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

SİPARİŞ DETAYLARI

27,5 mm İspanyolet				
	Boy	KA	Miktar	
140.127.180.000	GR 01	1800	1200-1800	1 Set
140.127.210.000	GR 02	2100	1801-2100	1 Set
140.127.240.000	GR 03	2400	2101-2400	1 Set
140.127.270.000	GR 04	2700	2401-2700	1 Set
37,5 mm İspanyolet				
	Boy	KA	Miktar	
140.137.180.000	GR 01	1800	1200-1800	1 Set
140.137.210.000	GR 02	2100	1801-2100	1 Set
140.137.240.000	GR 03	2400	2101-2400	1 Set
140.137.270.000	GR 04	2700	2401-2700	1 Set
Araba Bağlantı Mili				
	Boy	KA	Miktar	
140.200.150.000	GR 01	1500	720-1500	1 Adet
140.200.200.000	GR 02	2000	1501-2000	1 Adet
140.200.250.000	GR 03	2500	2001-2500	1 Adet
140.200.320.000	GR 04	3200	2501-3200	1 Adet
Kol Grubu				
			Miktar	
140.301.000.100	Tek Taraflı Kol / Barelsiz		1 Set	
140.301.000.200	Tek Taraflı Kol / Barelli		1 Set	
140.302.000.100	Çift Taraflı Kol / Barelli Kol + Dış Tutamak		1 Set	
140.302.000.200	Çift Taraflı Kol / Barelli Kol + Barelsiz Kol		1 Set	
200 Kg Aksesuar Grubu*				
			Miktar	
140.501.000.001	Aluplast 70		1 Set	
140.501.000.002	Aluplast HST 4000		1 Set	
140.505.000.001	Deceuninck Monorial		1 Set	
140.508.000.001	Gealan 8000		1 Set	
140.512.000.001	Inotic Eilit		1 Set	
140.520.000.001	Profine Premidor		1 Set	
140.521.000.001	Rehau Brillant		1 Set	
140.521.000.002	Rehau Geneo		1 Set	
140.521.000.003	Rehau S712		1 Set	
140.522.000.001	Salamander		1 Set	
140.522.000.002	Schüco Corona CT 70		1 Set	
140.524.000.001	Thyssen HST		1 Set	
140.524.000.002	Trocal S900		1 Set	
140.527.000.001	Veika Slide		1 Set	
140.527.000.002	Veika Softline		1 Set	
140.527.000.003	Veika Topline		1 Set	
140.528.000.001	Wymar 3000		1 Set	

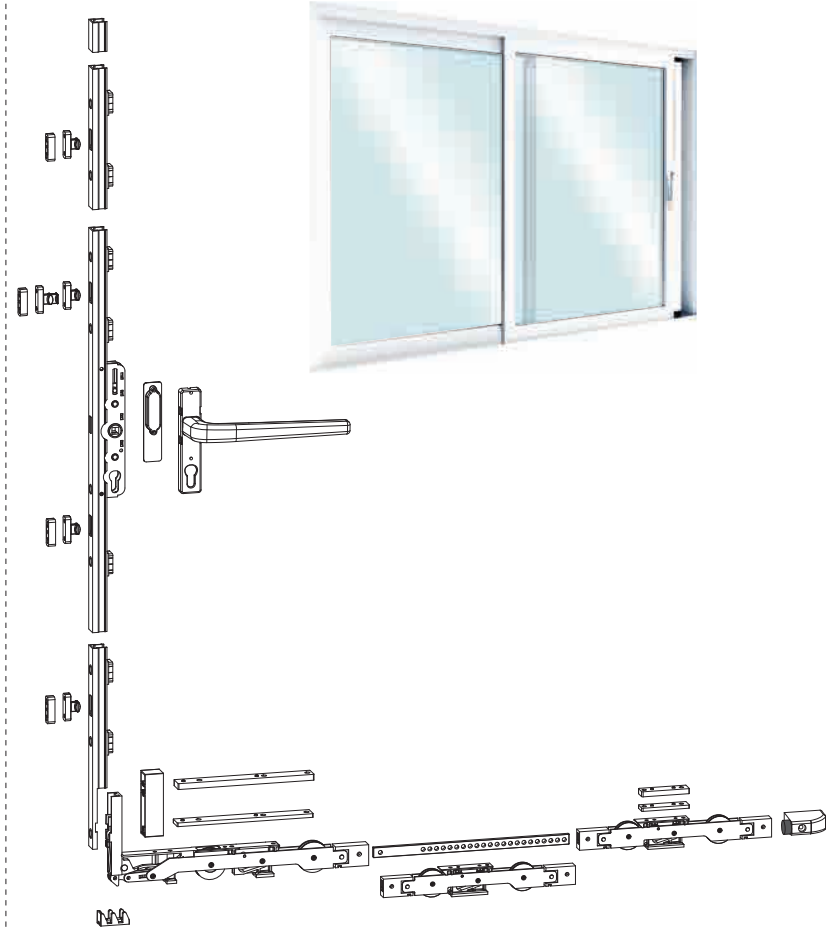


**200 Kg Aksesuar Grubu Set İçeriği

- Ön Araba 300 Kg
- Arka Araba 300 Kg
- Standart Kilitleme Karşılığı
- Havalandırılabilir Kilitleme Karşılığı
- Karşılık Yükseltme Parçası
- İspanyolet Dayama Parçası
- Ön Araba Dayama Parçası
- Arka Araba Dayama Parçası
- Arka Stoplama
- Alt Güvenlik Dili Karşılığı

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilcinize ile rica ederiz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.



Fornax PvcNeoSlide TNS-130 PARalel Devirmeli Sürme Donanımları

Sürme Sistemlerde Prestij

Fornax Paralel Sürme Sistemleri; Çift Açılım teknolojisini ve sürme sistemlerin zerafetini bünyesinde barındıran sürme kapı ve pencere donanımları için geliştirilmiş bir sistemdir.

Basit sürme sistemlerinin ek profil stoğu maliyetlerine ve yalıtım problemlerine en etkin ve prestijli çözümdür.

Çift ve tek kanat olarak uygulanabilen sisteminiz, kolay ve hatasız montaj sağlayan parça ve yardımcı elemanlarıyla bir bütünlük arz etmekte olup üstün kalitesi ve ekonomik yönü ile basit sürme sistemlerine yeni bir alternatif oluşturmaktadır.

1600mm kadar sağladığı açılım mesafesiyle mekanlar arası çok rahat bir geçiş sağlanmasına olanak tanımakta; Sürme teknolojisinin sunduğu ayrıcalık ile bulunduğu iç mekanda yer tasarrufu sağlamaktadır.


Paralel Sürme Sistemi teras, balkon, kış bahçeleri veya camlı alanlara rahat ulaşım sağlar ama aynı zamanda mutfak, çalışma odaları ve ofis kullanımları için ideal bir çözümdür.

Yarı Otomatik ve Manuel olarak kumanda edilebilen sisteminiz 130 Kg' a kadar ağırlığı olan kanatları devrilebilme özelliği sayesinde kanadı tamamen açık konumunagetirmeden mekanın havalandırılmasına



Avantajlarımız

- Sistemimiz 30 Eksen Kilitlenebilir Kol Yeri Ortada (KYS) ispanyoleti kullanabilme olanağı.
- Lüks ve standart olmak üzere iki farklı tip makas kullanabilme olanağı.
- 130 Kg'a kadar kanatlar için taşıma kapasitesi.
- Montajda zaman tasarrufu sağlar. Hatalı montajı engelleyecek uyumda dizayn edilmiştir.
- Yarı Otomatik ve Manuel kumanda edillir.




Fornax PvcNeoSlide TNS-130 Paralel Devirmeli Sürme Donanımları

Teknik Donanım Özellikleri

- KG - Kanat Geniřliđi500mm - 1600mm
- KY - Kanat Yüksekliđi.....885mm - 2400mm
- KA.kg_{max} - Kanat Ađırlıđı.....max. 130 kg
- FG_{max} - Kasa Geniřliđi3200mm

Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri ařađıdaki gibidir.
Diđer renk talepleriniz için müřteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

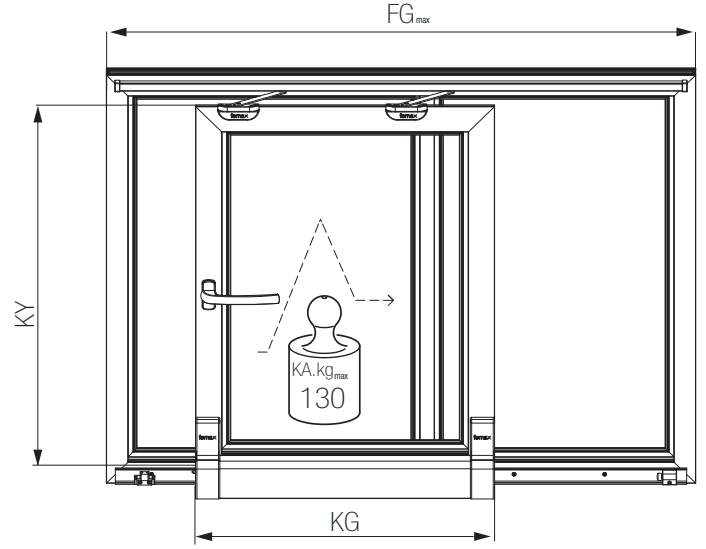

Fornax PvcNeoSlide TNS-130M
Manuel Paralel Devirmeli Sürme
İspanyolet-Ray ve Aksesuar Setleri


Donanım Teknik Detayları

Tip	:	Manuel (M)
Makas Tipi	:	Standart
Taşıma Kapasitesi	:	130 Kg
Aks	:	9mm -13mm
Dikey Kullanım Aralığı (DKA)	:	Min: 885mm - Max: 2400mm
Yatay Kullanım Aralığı (YKA)	:	Min: 685mm - Max: 1600mm

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

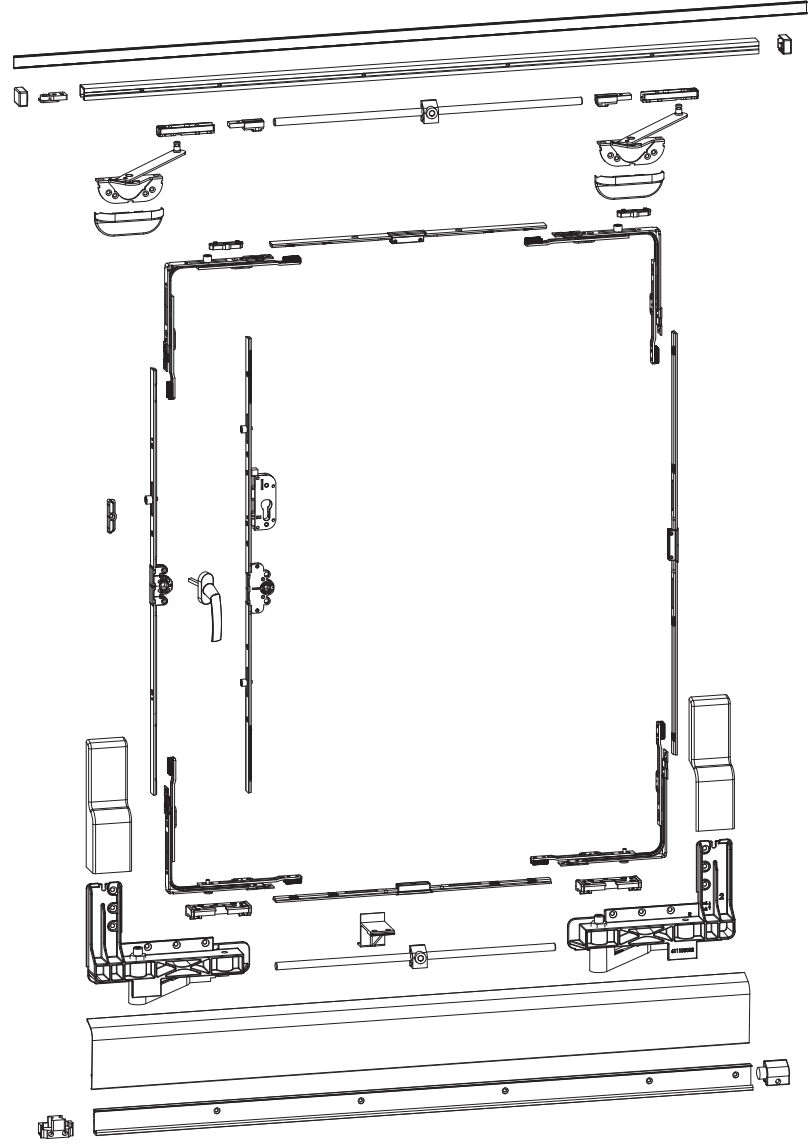

ŞİPARİŞ DETAYLARI

15mm İsp. & Ray Seti*		DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar
198.320.020.100	A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
198.320.020.200	B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
198.320.020.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
198.320.020.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
198.320.026.100	A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
198.320.026.200	B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
198.320.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
198.320.026.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
198.320.032.100	A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
198.320.032.200	B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
198.320.032.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
198.320.032.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
30mm İsp. & Ray Seti**		DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar
198.320.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
198.320.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
198.320.126.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
198.320.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
198.320.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
198.320.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
Aksesuar Seti***		Kol	Aks	Sağ/Sol	Miktar
198.331.200.000	130M	☑	9	Sağ	1 Set
198.331.200.100	130M	☑	13	Sağ	1 Set
198.331.300.000	130M	☑	9	Sol	1 Set
198.331.300.100	130M	☑	13	Sol	1 Set
198.332.200.000	130M	☑	9	Sağ	1 Set
198.332.200.100	130M	☑	13	Sağ	1 Set
198.332.300.000	130M	☑	9	Sol	1 Set
198.332.300.100	130M	☑	13	Sol	1 Set

15mm İsp. & Ray Seti İçeriği

- 1 Adet 15 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

**30mm İsp. & Ray Seti* İçeriği

- 1 Adet 30 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

***Aksesuar Seti İçeriği

- 130 Kg Araba Takımı, 130 Kg Araba Kapak Takımı,
- Kapak Destek Elemanı, Üst Ray Uc Kapak Takımı,
- Alt Stoplama Elemanı, Üst Ray Stoplama Elemanı,
- Alt Ray Grubu Destek Elemanı, Makas Ray Bağlantı Elemanı, Kanat Devire Elemanı, Üst Mil Destek Elemanı,
- Makas ve Kapağı, Kol (Opsiyonel), Köşe Hareket İletim, Güvenlikli Köşe Hareket İletim, Güvenlikli Alt Kilitleme Karşılığı, Üst Bağlantı Mili Tutucusu içerir.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için mislin temsilcimize iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide TNS-130M
Manuel Lüks Paralel Devirmeli Sürme
İspanyolet-Ray ve Aksesuar Setleri


Donanım Teknik Detayları

Tip	:	Manuel (M)
Makas Tipi	:	Lüks Makas (L)
Taşıma Kapasitesi	:	130 Kg
Aks	:	9mm -13mm
Dikey Kullanım Aralığı (DKA)	:	Min: 885mm - Max: 2400mm
Yatay Kullanım Aralığı (YKA)	:	Min: 685mm - Max: 1600mm

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

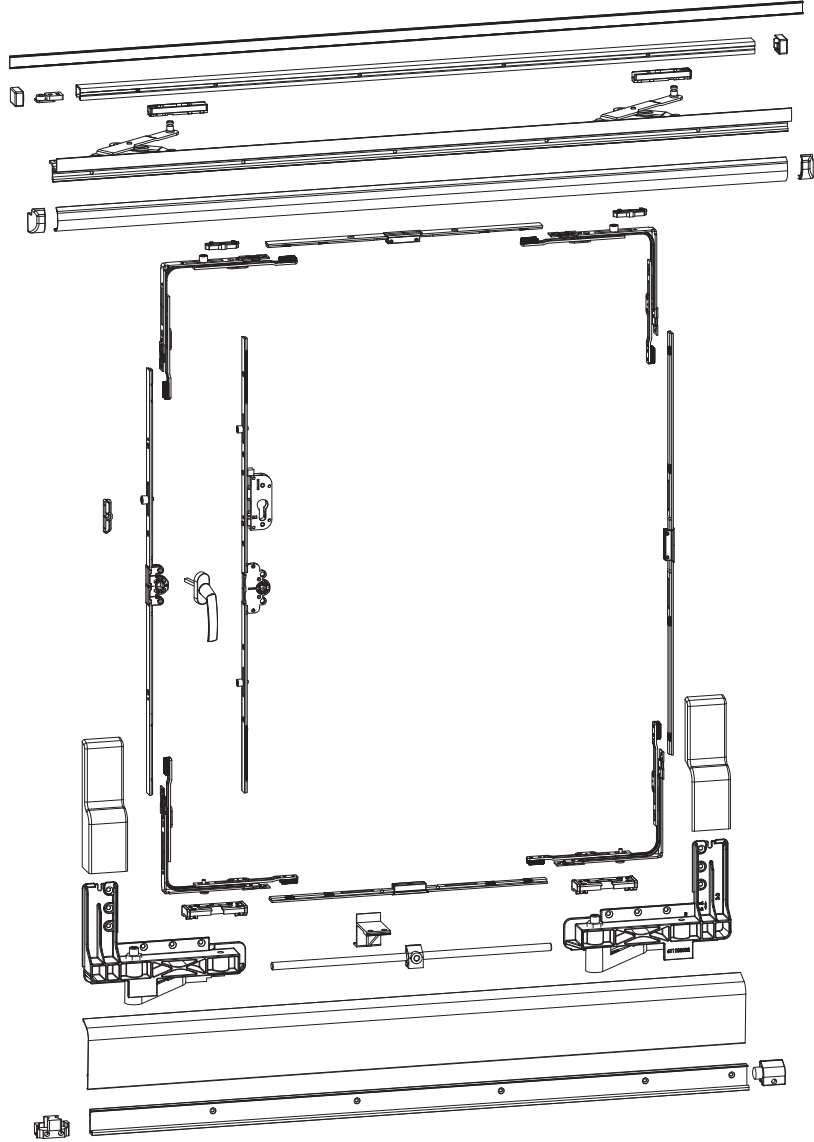

ŞİPARİŞ DETAYLARI

15mm İsp. & Ray Seti*	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar	
197.320.020.100	A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
197.320.020.200	B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
197.320.020.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
197.320.020.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
197.320.026.100	A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
197.320.026.200	B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
197.320.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
197.320.026.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
197.320.032.100	A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
197.320.032.200	B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
197.320.032.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
197.320.032.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
30mm İsp. & Ray Seti**	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar	
197.320.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
197.320.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
197.320.126.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
197.320.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
197.320.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
197.320.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
Aksesuar Seti***	Kol	Aks	Sağ/Sol	Miktar	
197.331.200.000	130ML	9	Sağ	1 Set	
197.331.200.100	130ML	13	Sağ	1 Set	
197.331.300.000	130ML	9	Sol	1 Set	
197.331.300.100	130ML	13	Sol	1 Set	
197.332.200.000	130ML	9	Sağ	1 Set	
197.332.200.100	130ML	13	Sağ	1 Set	
197.332.300.000	130ML	9	Sol	1 Set	
197.332.300.100	130ML	13	Sol	1 Set	

15mm İsp. & Ray Seti İçeriği

- 1 Adet 15 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

**30mm İsp. & Ray Seti* İçeriği

- 1 Adet 30 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

***Aksesuar Seti İçeriği

- 130 Kg Araba Takımı, 130 Kg Araba Kapak Takımı,
- Kapak Destek Elemanı, Üst Ray Uc Kapak Takımı,
- Alt Stoplama Elemanı, Üst Ray Stoplama Elemanı,
- Alt Ray Grubu Destek Elemanı, Makas Ray Bağlantı Elemanı, Kanat Devire Elemanı, Üst Mil Destek Elemanı,
- Makas ve Kapağı, Kol (Opsiyonel), Köşe Hareket İletim, Güvenlikli Köşe Hareket İletim, Güvenlikli Alt Kilitleme Karşılığı, Üst Bağlantı Mili Tutucusu içerir.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için mislin temsilcisi ile iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide TNS-130M
Yarı Otomatik Paralel Devirmeli Sürme
İspanyolet-Ray ve Aksesuar Setleri


Donanım Teknik Detayları

Tip	:	Yarı Otomatik (Y)
Makas Tipi	:	Standart Makas
Taşıma Kapasitesi	:	130 Kg
Aks	:	9mm -13mm
Dikey Kullanım Aralığı (DKA)	:	Min: 885mm - Max: 2400mm
Yatay Kullanım Aralığı (YKA)	:	Min: 710mm - Max: 1600mm

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

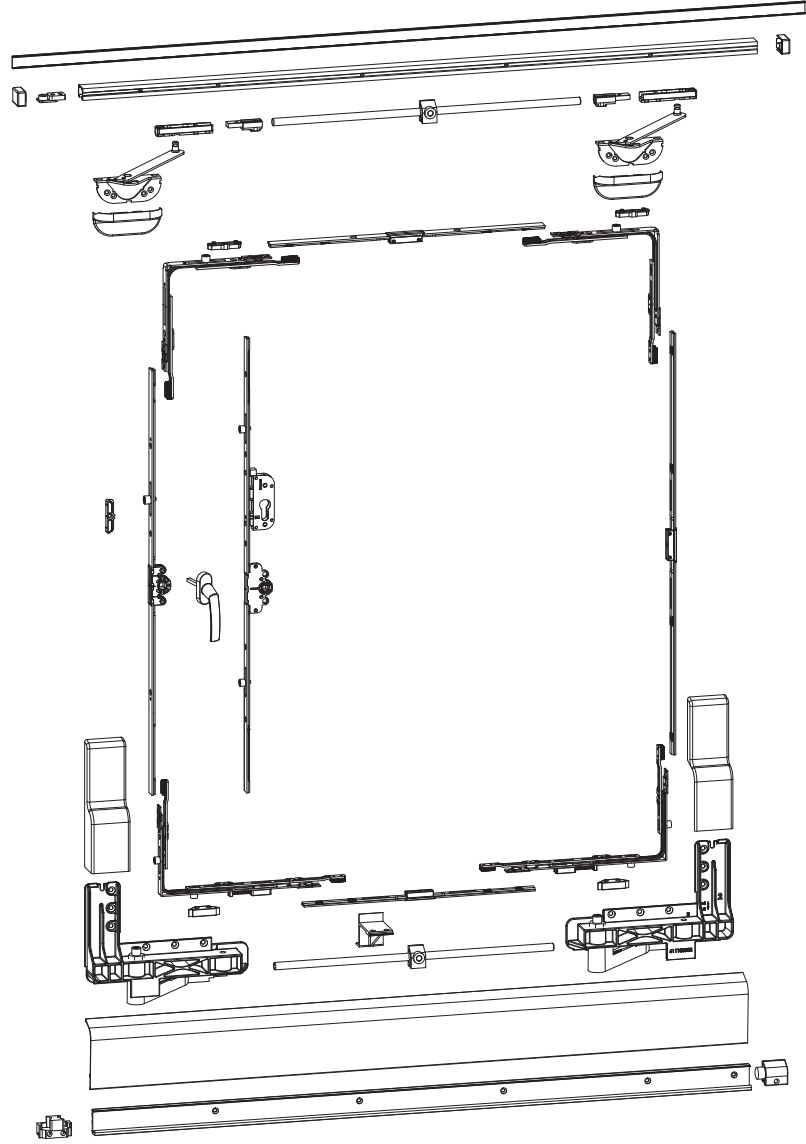

SİPARİŞ DETAYLARI

15mm İsp. & Ray Seti*	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar	
198.120.020.100	A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
198.120.020.200	B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
198.120.020.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
198.120.020.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
198.120.026.100	A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
198.120.026.200	B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
198.120.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
198.120.026.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
198.120.032.100	A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
198.120.032.200	B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
198.120.032.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
198.120.032.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
30mm İsp. & Ray Seti**	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar	
198.120.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
198.120.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
198.120.126.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
198.120.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
198.120.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
198.120.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
Aksesuar Seti***	Kol	Aks	Sağ/Sol	Miktar	
198.131.200.000	130Y	9	Sağ	1 Set	
198.131.200.100	130Y	13	Sağ	1 Set	
198.131.300.000	130Y	9	Sol	1 Set	
198.131.300.100	130Y	13	Sol	1 Set	
198.132.200.000	130Y	9	Sağ	1 Set	
198.132.200.100	130Y	13	Sağ	1 Set	
198.132.300.000	130Y	9	Sol	1 Set	
198.132.300.100	130Y	13	Sol	1 Set	

15mm İsp. & Ray Seti İçeriği

- 1 Adet 15 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

**30mm İsp. & Ray Seti* İçeriği

- 1 Adet 30 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

***Aksesuar Seti İçeriği

- 130 Kg Araba Takımı, 130 Kg Araba Kapak Takımı,
- Kapak Destek Elemanı, Üst Ray Uc Kapak Takımı,
- Alt Stoplama Elemanı, Üst Ray Stoplama Elemanı,
- Alt Ray Grubu Destek Elemanı, Makas Ray Bağlantı Elemanı, Kanat Devire Elemanı, Üst Mil Destek Elemanı,
- Makas ve Kapağı, Kol (Opsiyonel), Köşe Hareket İletim,
- Yarı Otomatik Köşe Hareket İletim, Yarı Otomatik Alt Kilitleme Karşılığı, Üst Bağlantı Mili Tutucusu içerir.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için mislin temsilcimize iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide TNS-130YL
Yarı Otomatik Lüks Paralel Devirmeli Sürme
İspanyolet-Ray ve Aksesuar Setleri

Donanım Teknik Detayları

Tip	:	Yarı Otomatik (Y)
Makas Tipi	:	Lüks Makas (L)
Taşıma Kapasitesi	:	130 Kg
Aks	:	9mm -13mm
Dikey Kullanım Aralığı (DKA)	:	Min: 885mm - Max: 2400mm
Yatay Kullanım Aralığı (YKA)	:	Min: 710mm - Max: 1600mm


Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

SİPARİŞ DETAYLARI

15mm İsp. & Ray Seti*	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar	
197.120.020.100	A200	885-1300	685-1100	2000	1 Set
197.120.020.200	B200	1185-1600	685-1100	2000	1 Set
197.120.020.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
197.120.020.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
197.120.026.100	A260	885-1300	885-1300	2600	1 Set
197.120.026.200	B260	1185-1600	885-1300	2600	1 Set
197.120.026.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
197.120.026.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
197.120.032.100	A320	885-1300	1185-1600	3200	1 Set
197.120.032.200	B320	1185-1600	1185-1600	3200	1 Set
197.120.032.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
197.120.032.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
30mm İsp. & Ray Seti**	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar	
197.120.120.300	C200	1585-2000	685-1100	2000	1 Set
197.120.120.400	D200	1985-2400	685-1100	2000	1 Set
197.120.126.300	C260	1585-2000	885-1300	2600	1 Set
197.120.126.400	D260	1985-2400	885-1300	2600	1 Set
197.120.132.300	C320	1585-2000	1185-1600	3200	1 Set
197.120.132.400	D320	1985-2400	1185-1600	3200	1 Set
Aksesuar Seti***	Kol	Aks	Sağ/Sol	Miktar	
197.331.200.000	130ML	9	Sağ	1 Set	
197.331.200.100	130ML	13	Sağ	1 Set	
197.331.300.000	130ML	9	Sol	1 Set	
197.331.300.100	130ML	13	Sol	1 Set	
197.332.200.000	130ML	9	Sağ	1 Set	
197.332.200.100	130ML	13	Sağ	1 Set	
197.332.300.000	130ML	9	Sol	1 Set	
197.332.300.100	130ML	13	Sol	1 Set	

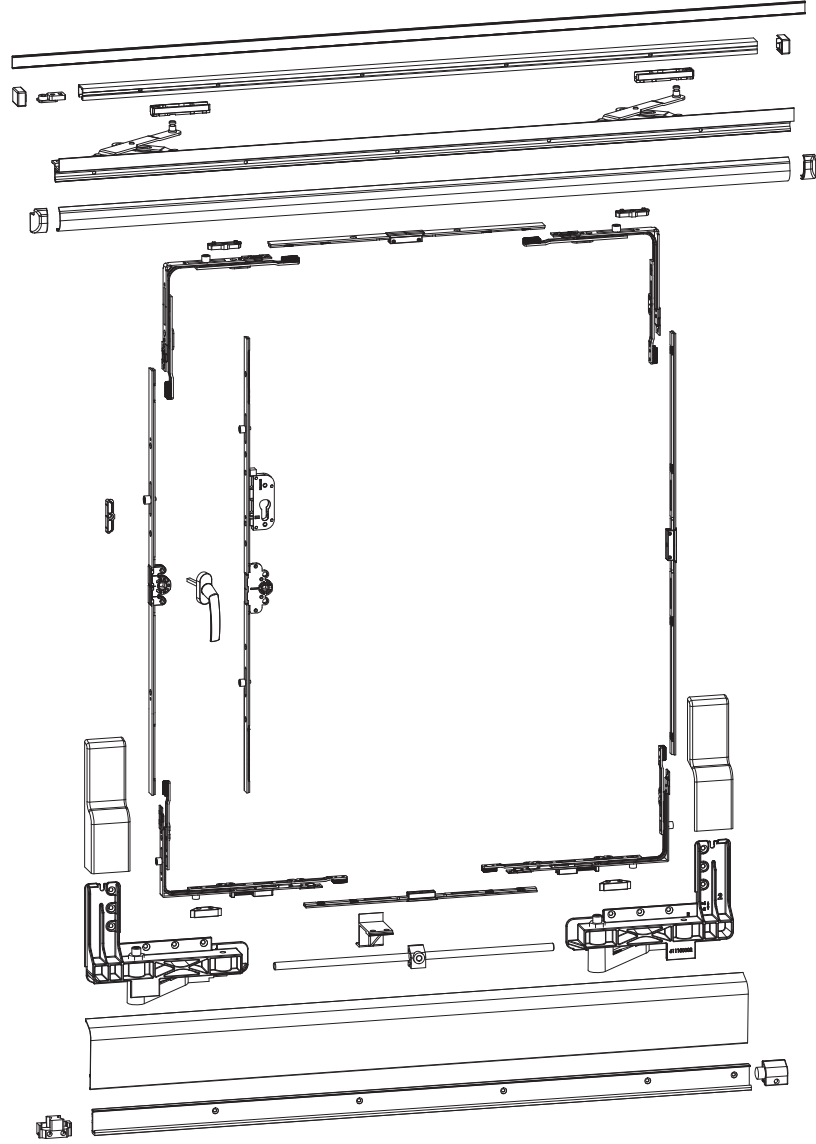

15mm İsp. & Ray Seti içeriği

- 1 Adet 15 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

**30mm İsp. & Ray Seti* içeriği

- 1 Adet 30 Eksen İspanyolet ,
- 1 Adet Dikey ve 2 Adet Yatay Bağlantı İspanyoleti,
- Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
- Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

***Aksesuar Seti içeriği

- 130 Kg Araba Takımı, 130 Kg Araba Kapak Takımı,
- Kapak Destek Elemanı, Üst Ray Uc Kapak Takımı,
- Alt Stoplama Elemanı, Üst Ray Stoplama Elemanı,
- Alt Ray Grubu Destek Elemanı, Makas Ray Bağlantı Elemanı, Kanat Devire Elemanı, Üst Mil Destek Elemanı,
- Makas ve Kapağı, Kol (Opsiyonel), Köşe Hareket İletim,
- Yarı Otomatik Köşe Hareket İletim, Yarı Otomatik Alt Kilitleme Karşılığı, Üst Bağlantı Mili Tutucusu içerir.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide TNS-130K
Klasik Paralel Devirmeli Sürme
Ray ve Aksesuar Setleri



Donanım Teknik Detayları

Tip	:	Klasik (L)
Makas Tipi	:	Standart
Taşıma Kapasitesi	:	130 Kg
Aks	:	-
Dikey Kullanım Aralığı (DKA)	:	-
Yatay Kullanım Aralığı (YKA)	:	-

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

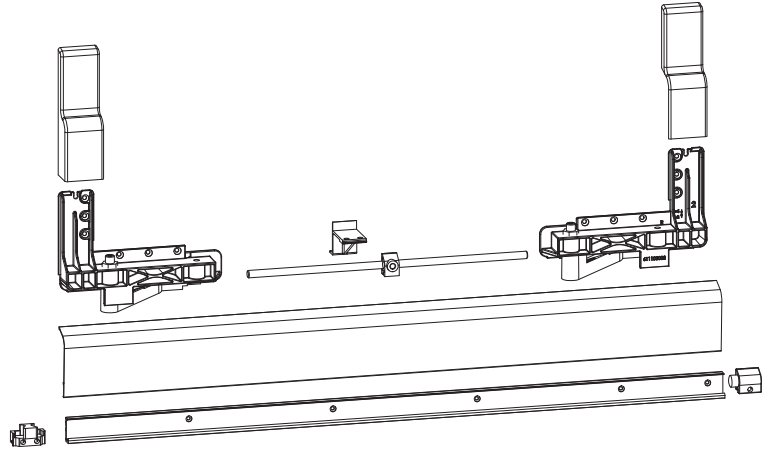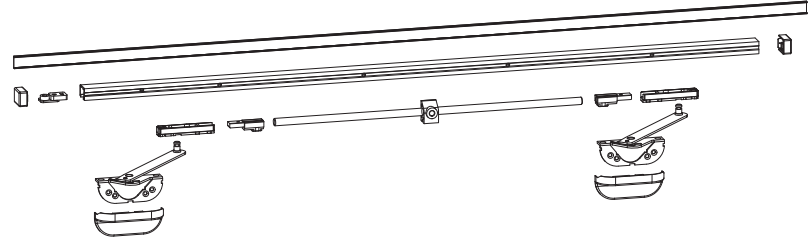

SİPARİŞ DETAYLARI

Ray Seti*	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar
199.420.020.000	A200	-	2000	1 Set
199.420.026.000	A260	-	2600	1 Set
199.420.032.000	A320	-	3200	1 Set
Aksesuar Seti**	Kol	Aks	Sağ/Sol	Miktar
199.431.200.000	130K	☑	Sağ	1 Set
199.431.200.100	130K	☑	Sağ	1 Set
199.431.300.000	130K	☑	Sol	1 Set
199.431.300.100	130K	☑	Sol	1 Set

*Ray Seti İçeriği

Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

**Aksesuar Seti İçeriği

130 Kg Araba Takımı, 130 Kg Araba Kapak Takımı, Kapak Destek Elemanı,
Üst Ray Uc Kapak Takımı, Alt Stoplama Elemanı, Üst Ray Stoplama
Elemanı, Alt Ray Grubu Destek Elemanı, Makas Ray Bağlantı Elemanı,
Kanat Devire Elemanı, Üst Mil Destek Elemanı, Makas ve Kapağı,
Kol (Opsiyonel), Üst Bağlantı Mili Tutucusu içerir.

Renk Seçenekleri

Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer
renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide TNS-130KL
Yarı Otomatik Lüks Paralel Devirmeli Sürme
Ray ve Aksesuar Setleri



Donanım Teknik Detayları

Tip	:	Klasik (K)
Makas Tipi	:	Lüks (L)
Taşıma Kapasitesi	:	130 Kg
Aks	:	-
Dikey Kullanım Aralığı (DKA)	:	-
Yatay Kullanım Aralığı (YKA)	:	-

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyollet Vidası Kod: 449.339.025.001

- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

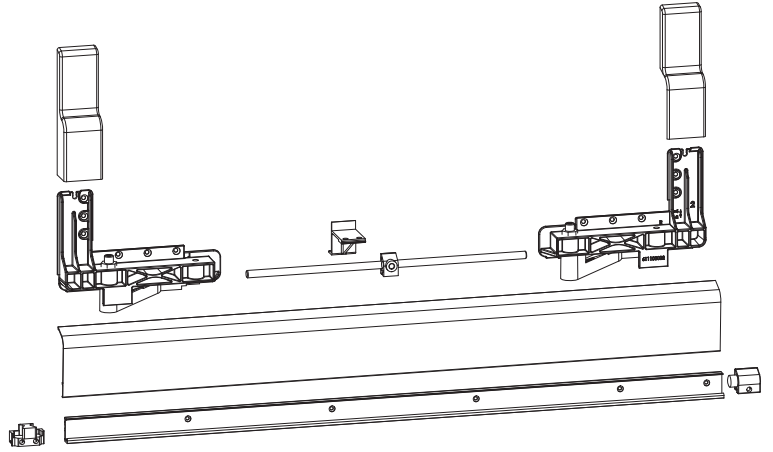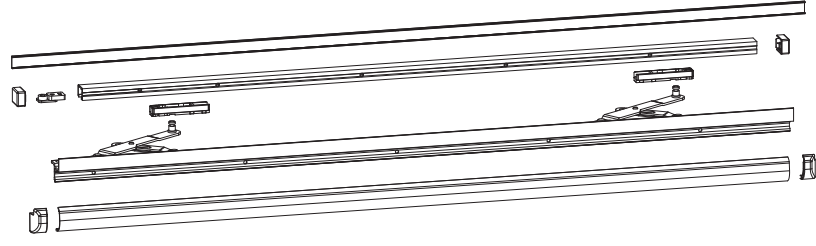

SİPARİŞ DETAYLARI

Ray Seti*	DKA	YKA	Ray Boyu	Miktar
197.410.020.000	A200	-	2000	1 Set
197.410.026.000	A260	-	2600	1 Set
197.410.032.000	A320	-	3200	1 Set
Aksesuar Seti**	Kol	Aks	Sağ/Sol	Miktar
197.431.200.000	130KL	✓	Sağ	1 Set
197.431.200.100	130KL	✓	Sağ	1 Set
197.431.300.000	130KL	○	Sol	1 Set
197.431.300.100	130KL	○	Sol	1 Set

*Ray Seti içeriği

Alt Ray, Üst Ray, Üst Ray Kapatma Profili,
Alt Araba Kapağı ve Bağlantı Mili içerir .

**Aksesuar Seti içeriği

130 Kg Araba Takımı, 130 Kg Araba Kapak Takımı, Kapak Destek Elemanı,
Üst Ray Uc Kapak Takımı, Alt Stoplama Elemanı, Üst Ray Stoplama
Elemanı, Alt Ray Grubu Destek Elemanı, Makas Ray Bağlantı Elemanı,
Kanat Devire Elemanı, Üst Mil Destek Elemanı, Makas ve Kapağı,
Kol (Opsiyonel), Üst Bağlantı Mili Tutucusu içerir.

Renk Seçenekleri

Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. Diğer renk talepleriniz için mislin temsilcisi ile iletişime geçiniz.



Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax NeoSlide BSS Basit Sürme Donanımları

Basit ve Kullanışlı


Basit sürme doğramalar mekanlar arası geçişlerde geniş bir alan bırakması ve çok geniş bir görüş alanı sunması ile işlevseldir, birden fazla açılır kanat kullanılabilmesi sayesinde ise kullanışlıdır.

Bu tip doğramalar için geliştirilen Fornax BSS serisi basit sürme donanımları farklı sürme teker ve ispanyolet kombinasyonları ile 100 kg 'a kadar olan kanat ağırlıkları altında maksimum verimlilikle işlevini gerçekleştirmektedir.

Tamamen özel güçlendirilmiş malzemelerden imal edilen Fornax BSS donanımları; rahat çalıştırılabilmesi ve zengin kol çeşitliliği ile estetik görüntü ve işlevsellik sunar.

Fornax BSS serisi basit sürme donanımları farklı ispanyolet eksen opsiyonları sayesinde tüm basit sürme sürme profillerine uyumludur; kolay, hızlı ve hatasız montaj imkanı sunmaktadır.

Kilitlenebilir ispanyolet opsiyonu ve farklı güvenlik seviyeleri sağlayan farklı pim opsiyonları sayesinde maksimum güvenlik sağlayan Fornax BSS donanımları; üstün kaplama teknolojisi NanoCoat ile paslanmaya karşı maksimum direnç göstererek ürünümüzü uzun yıllar boyunca sorunsuzca kullanılmasına olanak tanımaktadır.

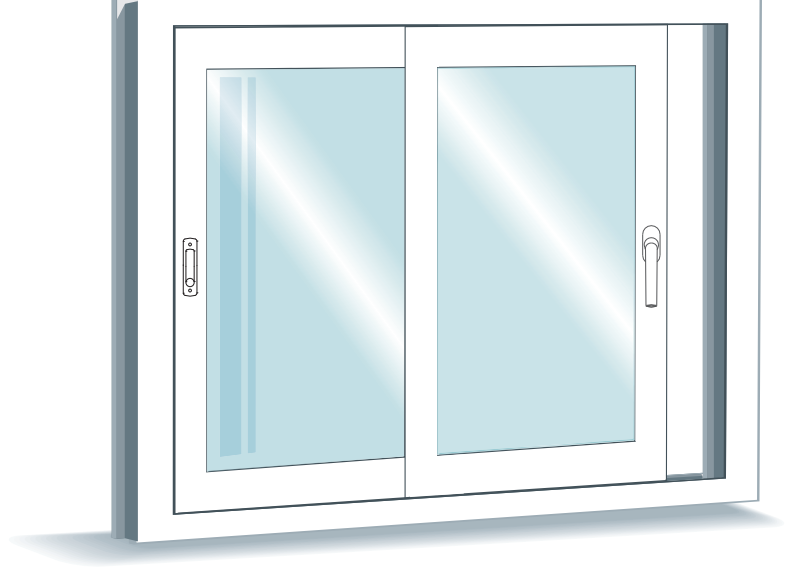

Avantajlarımız

- Farklı ispanyolet eksen opsiyonları sayesinde tüm profil tiplerinde sorunsuz kullanım imkanı.
- Farklı taşıyıcı tekerlek opsiyonları sayesinde 100 Kg maksimum taşıma kapasitesi.
- Üstün kaplama teknolojisi NanoCoat ile paslanmaya karşı maksimum direnç.


Fornax NeoSlide BSS
Basit Sürme Donanımları

Teknik Donanım Özellikleri

- KG - Kanat Geniřliđi500mm - 1600mm
- KY - Kanat Yüksekliđi.....400mm - 2100mm
- KA.kg_{max} - Kanat Ađırlıđı.....max. 100 kg

Renk Seçenekleri

- Standart renk seçenekleri ařađıdaki gibidir.
Diđer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

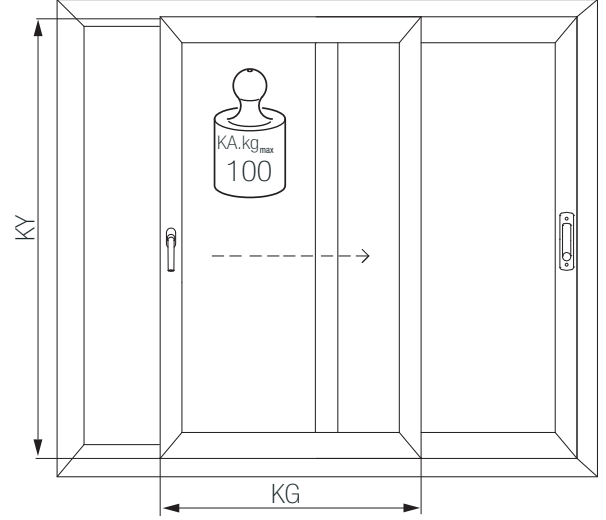



Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
7.5 mm İspanyolet

Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 7,5mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Zamak
Güvenlik Seviyesi	: Sürme Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

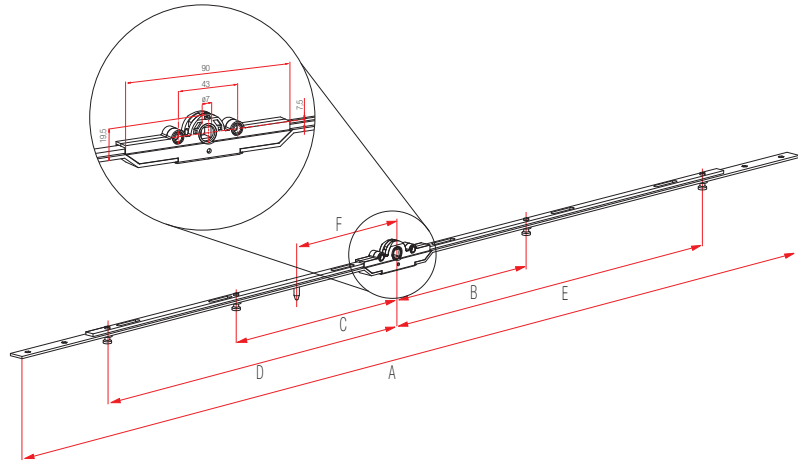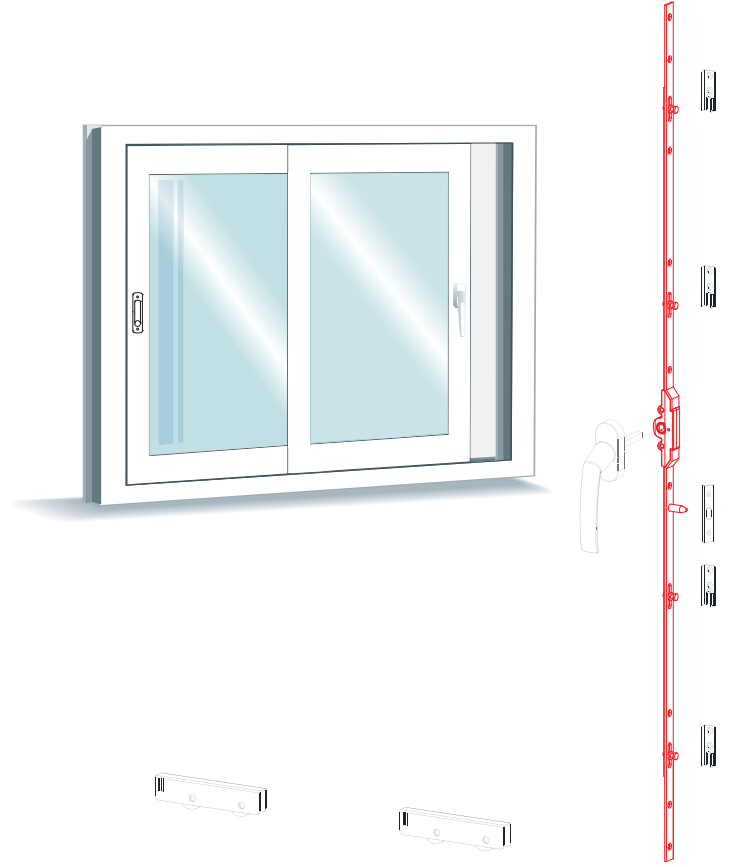

SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	
		Miktar	Kg
110.060.307.200	600/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	15.75
110.080.307.200	800/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	20.30
110.100.307.200	1000/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	24.60
110.120.307.200	1200/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	29.30
110.140.307.200	1400/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	25	17.65
110.160.307.200	1600/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	25	20.15
110.180.307.200	1800/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	25	22.40
110.200.307.200	2000/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	25	24.65

TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2
800-1000	800	-	-	275	275	106,5	8	2
1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3
1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3
1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	3
1600-1800	1600	300	300	675	675	200	10	3
1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4
2000-2100	2000	300	300	875	875	200	12	4

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.



Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
7.5 mm İspanyolet

Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	:	Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	:	7,5mm
Kol Yeri	:	Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	:	Zamak
Güvenlik Seviyesi	:	EksantrikPimli / Güvenlik Pimli

Donanım Açıklaması

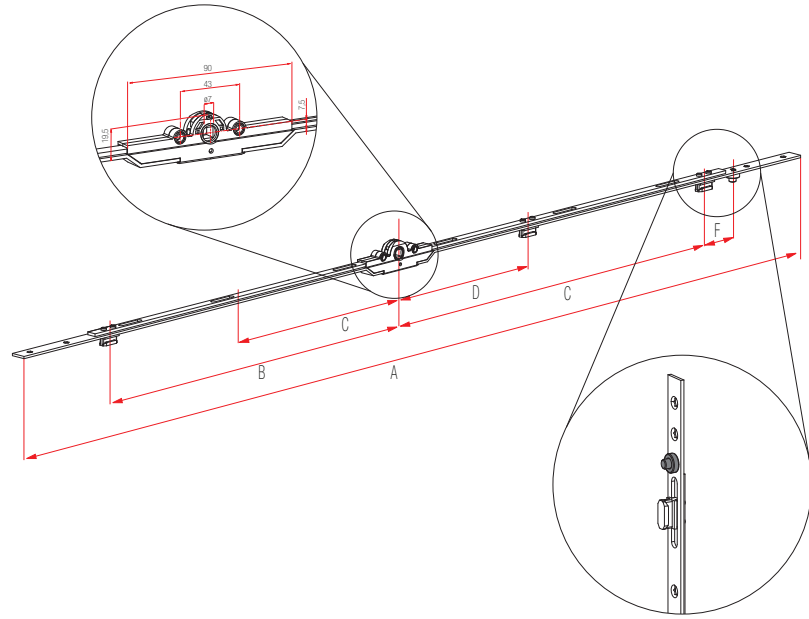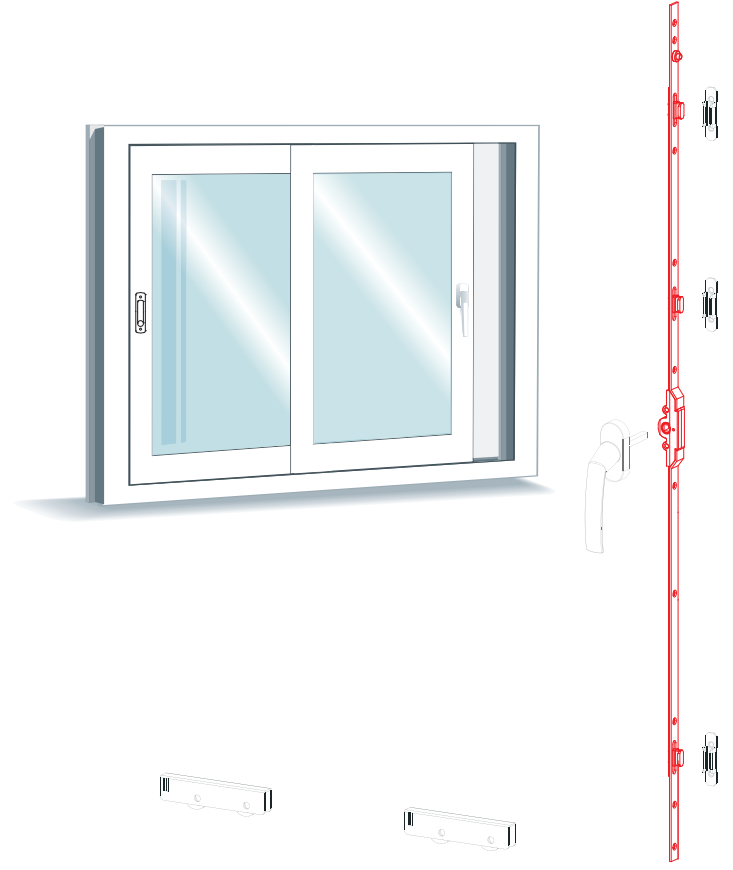

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.



 SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	
		Miktar	Kg
110.021.307.201	210/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.060.307.201	600/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.080.307.201	800/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.180.307.201	1800/7,5mm Basit Sürme İspanyolet	25	-

 TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
210-280	267	-	80,8	-	26,8	-	2	1
600-800	596	212	212	-	32	-	6	2
1000-1200	996	412	412	-	32	-	6	2
1800-2000	1796	812	812	120	32	-	10	3

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
15 mm İspanyolet



Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 15mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Zamak
Güvenlik Seviyesi	: Sürme Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dışlı İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

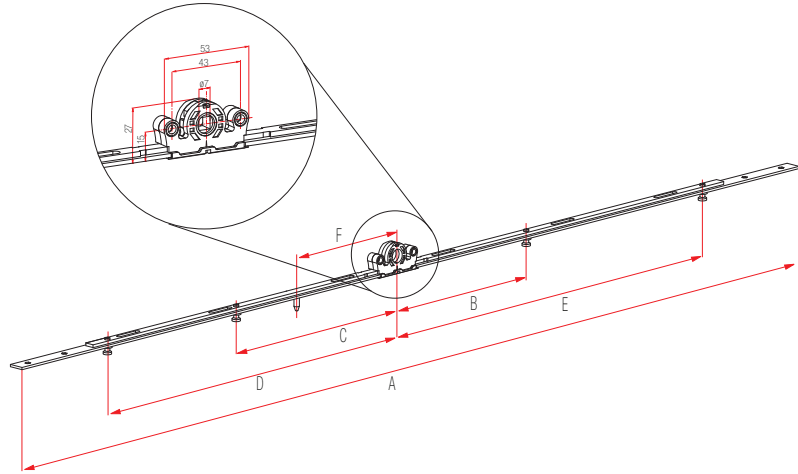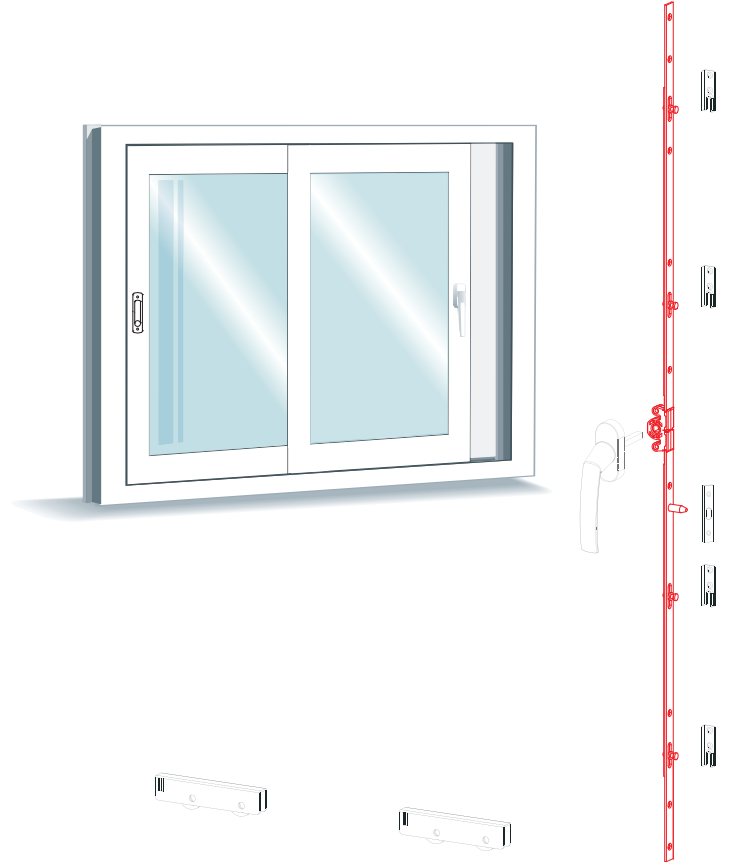

SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	
		Miktar	Kg
110.060.315.200	600/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.080.315.200	800/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.100.315.200	1000/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.120.315.200	1200/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.140.315.200	1400/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.160.315.200	1600/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.180.315.200	1800/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.200.315.200	2000/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-

TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2
800-1000	800	-	-	275	275	106,5	8	2
1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3
1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3
1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	3
1600-1800	1600	300	300	675	675	200	10	3
1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4
2000-2100	2000	300	300	875	875	200	12	4

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
15 mm İspanyolet



Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 15mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Zamak
Güvenlik Seviyesi	: EksantrikPimli / Güvenlik Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

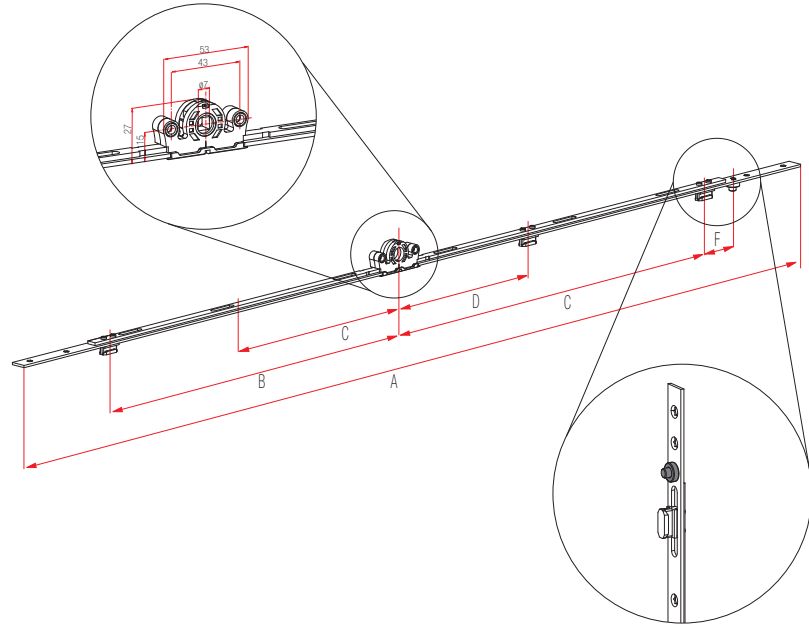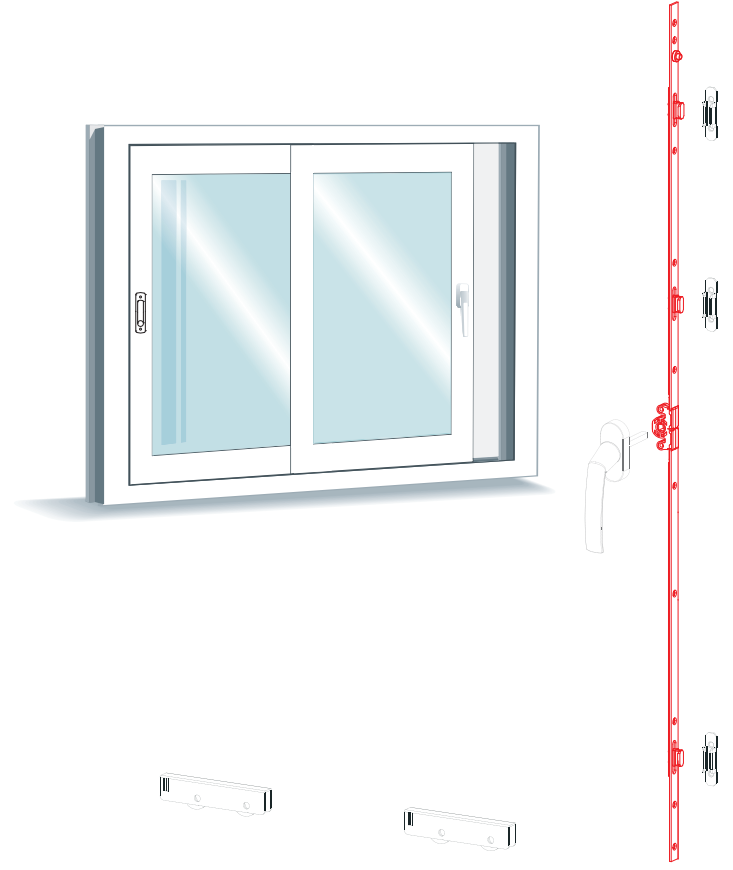

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.



 SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	
		Miktar	Kg
110.021.315.201	210/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.060.315.201	600/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.080.315.201	800/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.180.315.201	1800/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-

 TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
210-280	267	-	80,8	-	26,8	-	2	1
600-800	596	212	212	-	32	-	6	2
1000-1200	996	412	412	-	32	-	6	2
1800-2000	1796	812	812	120	32	-	10	3

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
15 mm İspanyolet İlave Kilitli



Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 15mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Zamak
Güvenlik Seviyesi	: İlave Kilitli & Sürme Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

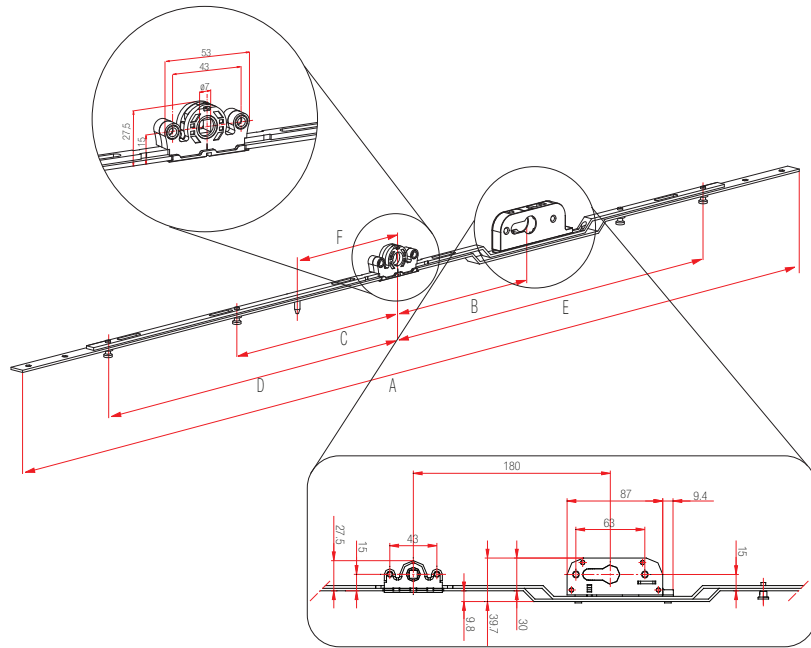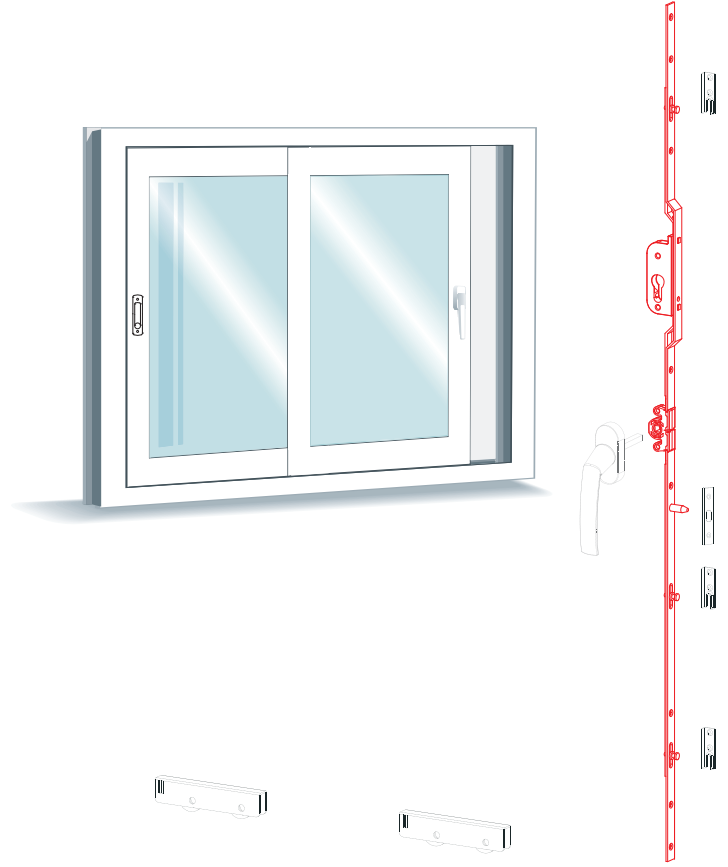

SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	Kg
110.160.315.203	1600/15mm Basit Sürme İspanyolet	20	-
110.180.315.203	1800/15mm Basit Sürme İspanyolet	20	-
110.200.315.203	2000/15mm Basit Sürme İspanyolet	20	-

TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
1600-1800	1600	-	-	675	675	106,5	10	3
1800-2000	1800	320	300	775	775	106,5	12	4
2000-2100	2000	320	300	875	875	131,5	12	4

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
15 mm İspanyolet (Sac Gövdeli)



Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 15mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Sac Gövdeli
Güvenlik Seviyesi	: Sürme Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dışlı İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

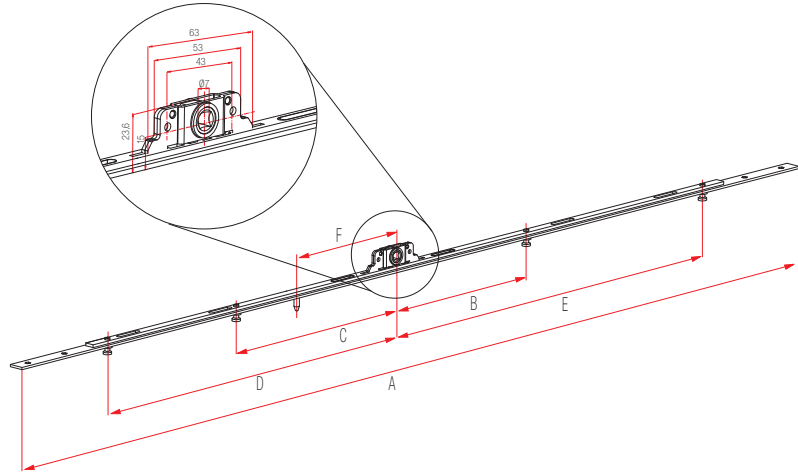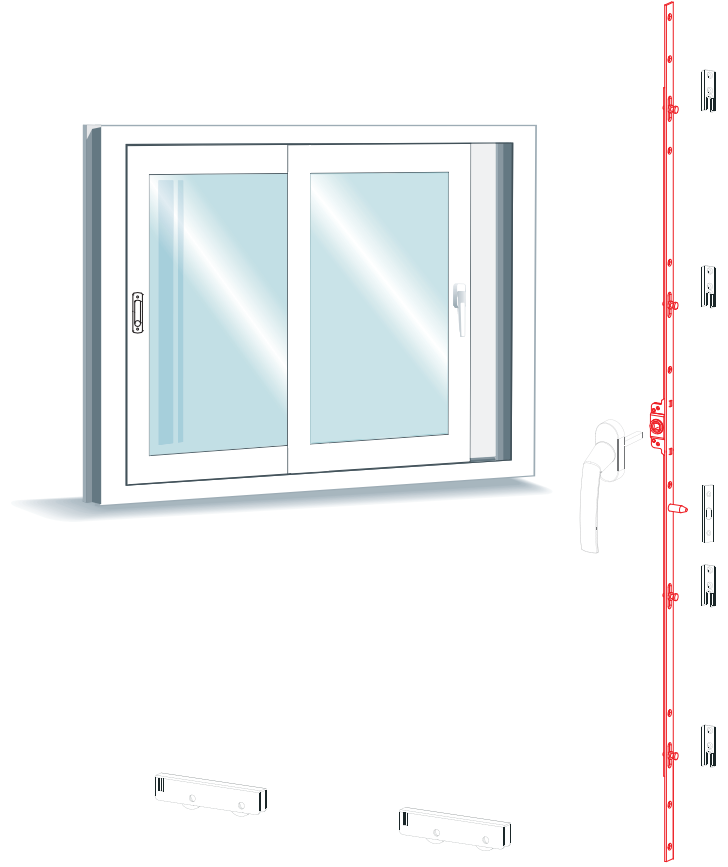

SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	
		Miktar	Kg
115.060.315.100	600/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
115.080.315.100	800/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
115.100.315.100	1000/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
115.120.315.100	1200/15mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
115.140.315.100	1400/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
115.160.315.100	1600/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
115.180.315.100	1800/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
115.200.315.100	2000/15mm Basit Sürme İspanyolet	25	-

TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2
800-1000	800	-	-	275	275	106,5	8	2
1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3
1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3
1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	3
1600-1800	1600	300	300	675	675	200	10	3
1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4
2000-2100	2000	300	300	875	875	200	12	4

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.



Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
22 mm İspanyolet

Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 22mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Zamak
Güvenlik Seviyesi	: Sürme Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001
- Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

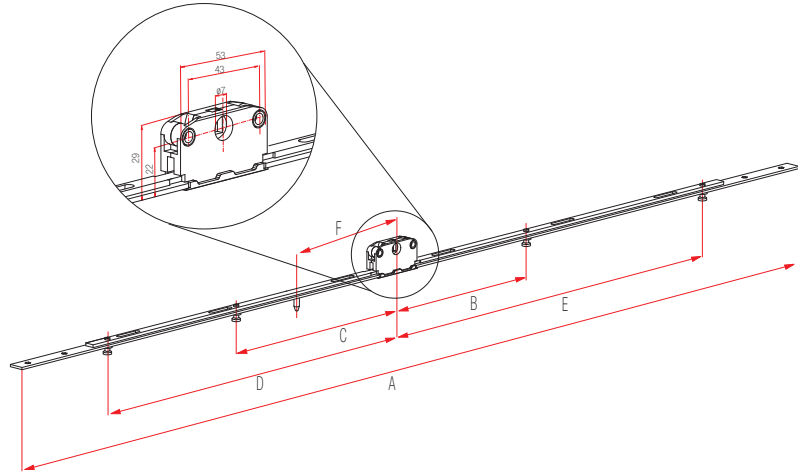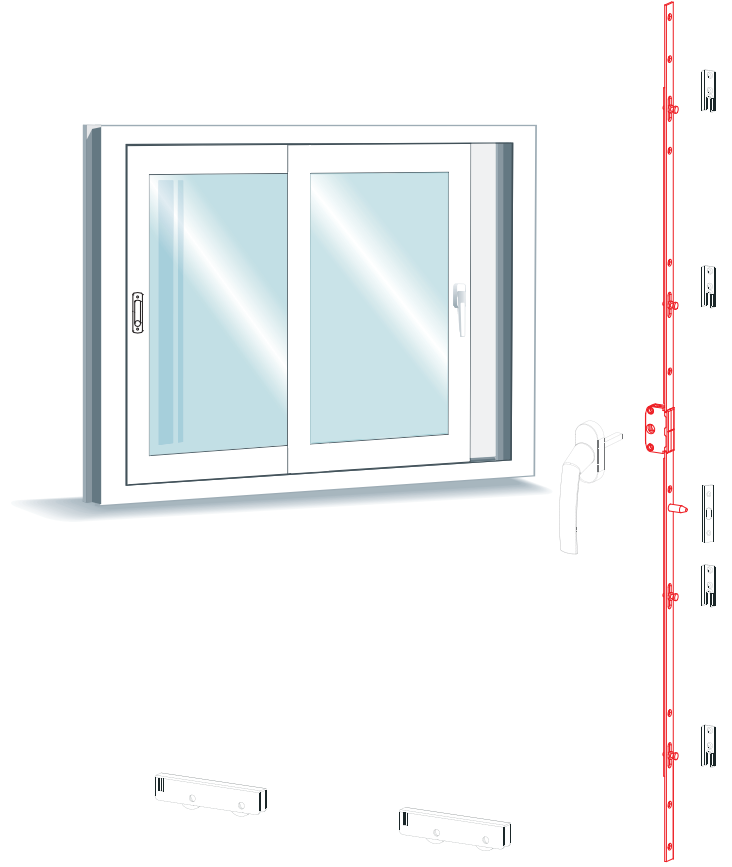

SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama	Miktar	
		Miktar	Kg
110.060.322.200	600/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.080.322.200	800/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.100.322.200	1000/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.120.322.200	1200/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.140.322.200	1400/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.160.322.200	1600/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.180.322.200	1800/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.200.322.200	2000/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-

TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2
800-1000	800	-	-	275	275	106,5	8	2
1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3
1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3
1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	3
1600-1800	1600	300	300	675	675	200	10	3
1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4
2000-2100	2000	300	300	875	875	200	12	4

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.

Fornax PvcNeoSlide BSS
Tek Açılım Basit Sürme
25 mm İspanyolet



Donanım Teknik Detayları

Kullanım Aralığı	: Min: 210mm - Max: 2100mm
Eksen	: 25mm
Kol Yeri	: Kol Yeri Ortada
Gövde Tipi	: Zamak
Güvenlik Seviyesi	: Sürme Pimli

Donanım Açıklaması

- Montaj ;
Kolay Montaj ile zaman tasarrufu sağlar.
3,9x25 YHB Seyrek Dişli İspanyolet Vidası Kod: 449.339.025.001

Kaplama ;
NanoCoat kaplama ile uzun ömürlü korozyon korumasına sahiptir.

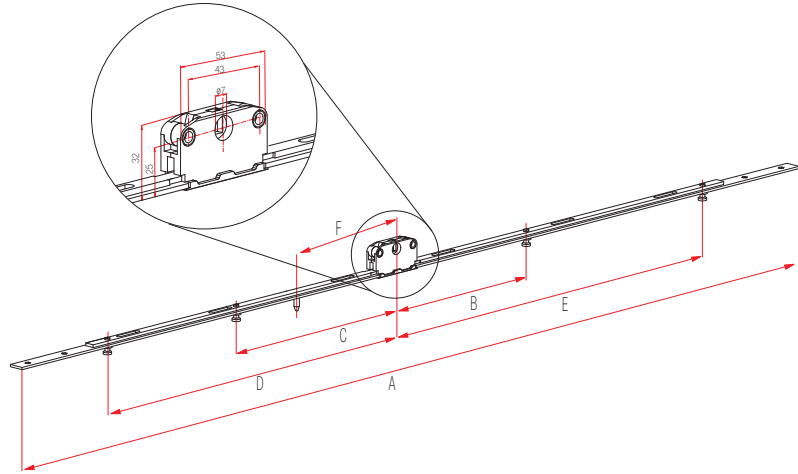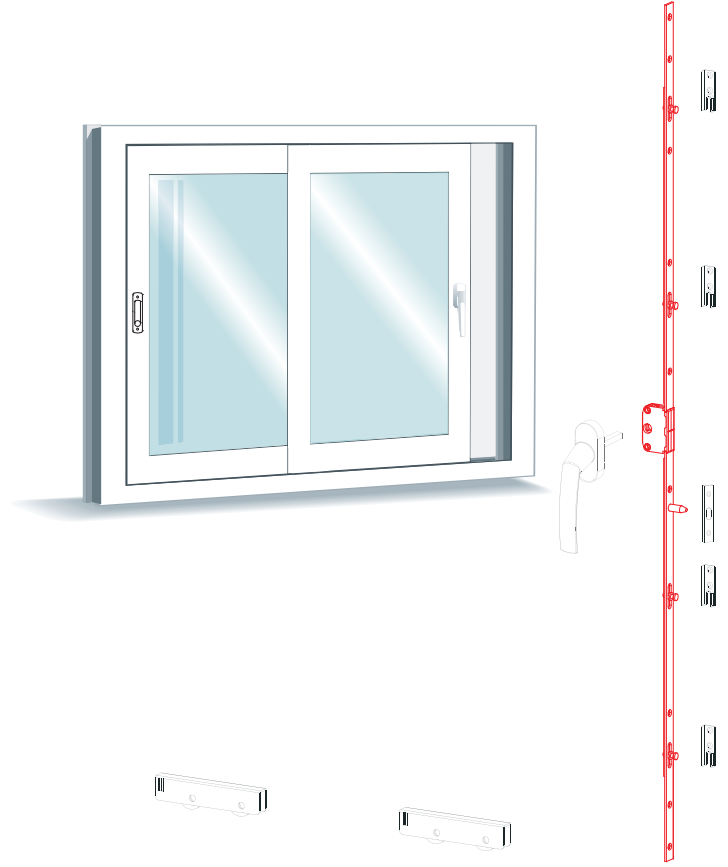

SİPARİŞ DETAYLARI

Kod	Açıklama		
		Miktar	Kg
110.060.325.200	600/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.080.325.200	800/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.100.325.200	1000/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.120.325.200	1200/22mm Basit Sürme İspanyolet	50	-
110.140.325.200	1400/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.160.325.200	1600/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.180.325.200	1800/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-
110.200.325.200	2000/22mm Basit Sürme İspanyolet	25	-

TEKNİK DETAYLARI

KA	A	B	C	D	E	F		
600-800	600	-	-	175	175	106,5	8	2
800-1000	800	-	-	275	275	106,5	8	2
1000-1200	1000	94	-	375	375	131,5	10	3
1200-1400	1200	94	-	475	475	166	10	3
1400-1600	1400	266	266	575	575	166	10	3
1600-1800	1600	300	300	675	675	200	10	3
1800-2000	1800	300	300	775	775	200	12	4
2000-2100	2000	300	300	875	875	200	12	4

Not: Teknik detay ölçüleri milimetre (mm) cinsinden verilmiştir.